



ERIKS

flexion


COURROIES PLATES MULTI-COUCHEES ET MULTI-MATIERES



MULTIPLE MATERIAL FLAT BELT




MEHR-KOMPONENTEN-FLACHRIEMEN

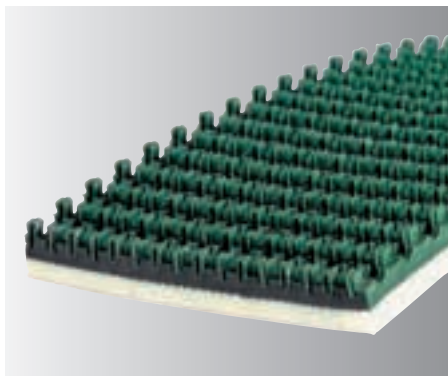

■ ■ Possibilité de livrer nos courroies Del/Roc avec revêtement nid d'abeille jusqu'à 140 mm de large dans les épaisseurs 2, 2.5, 3, 4 et 5 mm.

■ ■ Our DEL/ROC belts can be supplied with supergrip surface up to 140 mm wide and 2, 2.5, 3, 4 and 5 mm thick.

■ ■ Unsere DEL/ROC Riemen mit Supergrip Verkleidung können bis zu einer Breite von 140mm und einer Stärke von 2, 2.5, 3, 4 und 5 mm geliefert werden.

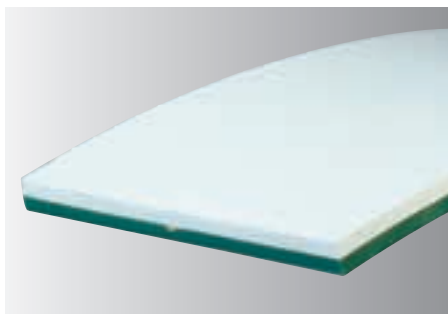

■ ■ Courroie plate multi-matières DEL/FLEX + SOUPLEX lisse ou avec relief à picots, multipans, losanges, ou SG3 jusqu'à 140 mm de large, (ou TOTALGRIP jusqu'à 100 mm de large) avec ou sans armature.



Épaisseur DEL/FLEX + SOUPLEX ou TOTALGRIP : (3+3) (4+3) (5+3) mm.

■ ■ Flat DEL/FLEX + SOUPLEX composite belt, smooth or with studs, sawtooth profile, trellis or SG3 up to 140 mm wide, (or TOTALGRIP up to 100 mm wide) with or without reinforcing.

Thickness of DEL/FLEX + SOUPLEX or TOTALGRIP (3 + 3) (4 + 3) (5 + 3) mm.

■ ■ Doppelschicht-Flachriemen DEL/FLEX + SOUPLEX glatt oder mit Noppen, Multischrägen, Rautenrelief, oder SG3, bis 140 mm breit, (oder TOTALGRIP bis 100 mm breit) mit oder ohne Zugträger.

Stärke DEL/FLEX + SOUPLEX oder TOTALGRIP : (3 + 3) (4 + 3) (5 + 3) mm.

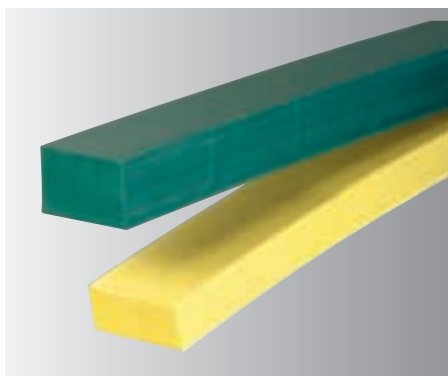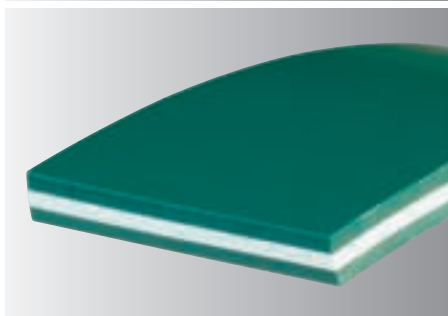

■ ■ Barreaux DEL/ROC - DEL/FLEX - SOUPLEX de toutes largeurs jusqu'à 140 mm réalisés dans des épaisseurs jusqu'à 35 mm..

■ ■ Bars DEL/ROC - DEL FLEX - SOUPLEX of all widths up to 140 mm in thicknesses up to 35 mm.

■ ■ Stäbe DEL/ROC - DEL/FLEX - SOUPLEX mit bis zu 140 mm Breite, bis zu 35 mm Dicke.